

# Schiebemulde P7032

Dieses Gerät ist für den bündigen Einbau in Theken entwickelt. Es wird im Innen- und überdachtem Aussenbereich bei Banken, Pförtneranlagen und anderen Kassenbereichen eingesetzt, vor allem wenn nur eine geringe Thekentiefe vorhanden ist. Durch die mitgelieferte Bürstendichtung ist das Gerät nahezu zugluftfrei.

## Sicherheit

Die P 7032 ist in der Beschussklasse FB4, sowie in feuer- hemmender Ausführung lieferbar. Hierfür senden wir Ihnen gerne unsere Prüfzeugnisse.

## Bedienung

Die Bedienung erfolgt manuell. Die Mulde und die gegenläufige Abdeckplatte arretieren in den beiden Endstellungen. Die Entriegelung erfolgt mit dem Daumen am links vom Schiebegriff angebrachten Hebel.

## Konstruktion und Ausführung

Stabile Stahlkonstruktion mit langlebiger, wartungsfreier Mechanik. Abdeckrahmen und bewegliche Abdeckplatte sind abriebfest schwarz strukturlackiert (RAL 9005, tiefschwarz). Zahlwagen und mitgeliefertes Einlegeblech sind aus Edelstahl.

## Montage



Das Gerät wird von oben in den vorbereiteten Plattenausschnitt eingelassen, wobei der umlaufende Rand die Schnittkanten abdeckt. Der Abdeckrand kann zum flächenbündigen Einbau auch in die Thekenplatte eingefräst werden.

Das Gerät muss unterbaut werden, damit das Gewicht nicht am Abdeckrand aufliegt.

Die Möglichkeit einer späteren Demontage für Wartungs- oder Reparaturarbeiten muss gewährleistet sein.

## Sprechanlage

Wir empfehlen den Einsatz unserer Freisprechanlage GEC 882 oder Delta 2.0, damit eine kundenfreundliche Verständigung zwischen Bediener und Besucher gewährleistet ist.

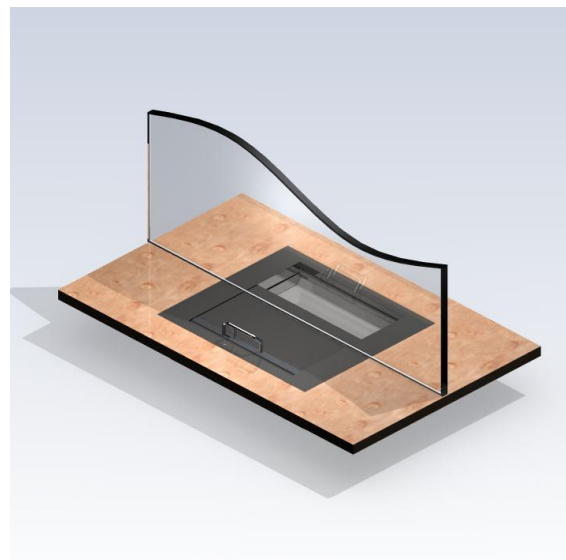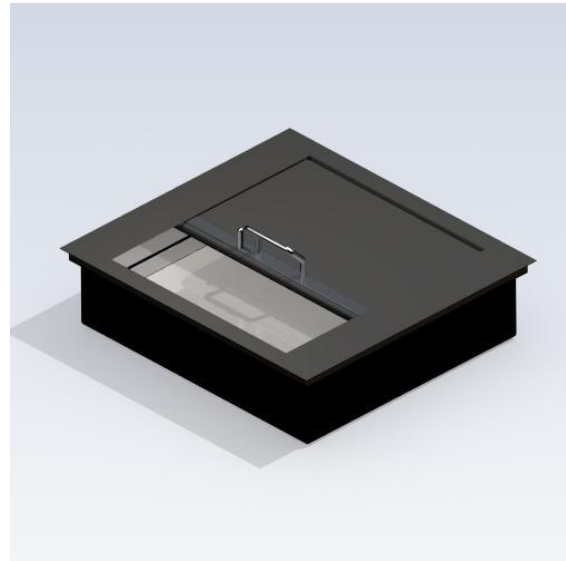

## Lieferbare Varianten

P 7032 RAL 9005 tiefschwarz

P 7032/O, zur Durchgabe von Ordnern DIN A4

P 7032/VA, Abdeckrahmen und Gegenzug aus Edelstahl, gebürstet

P 7032/EI30, feuerhemmend

sowie Kombinationen daraus, Geräte für grössere Wandstärken, abweichende Abmessungen und andere Farben und Materialien.

Bitte fragen Sie an.

Design- und Materialänderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.